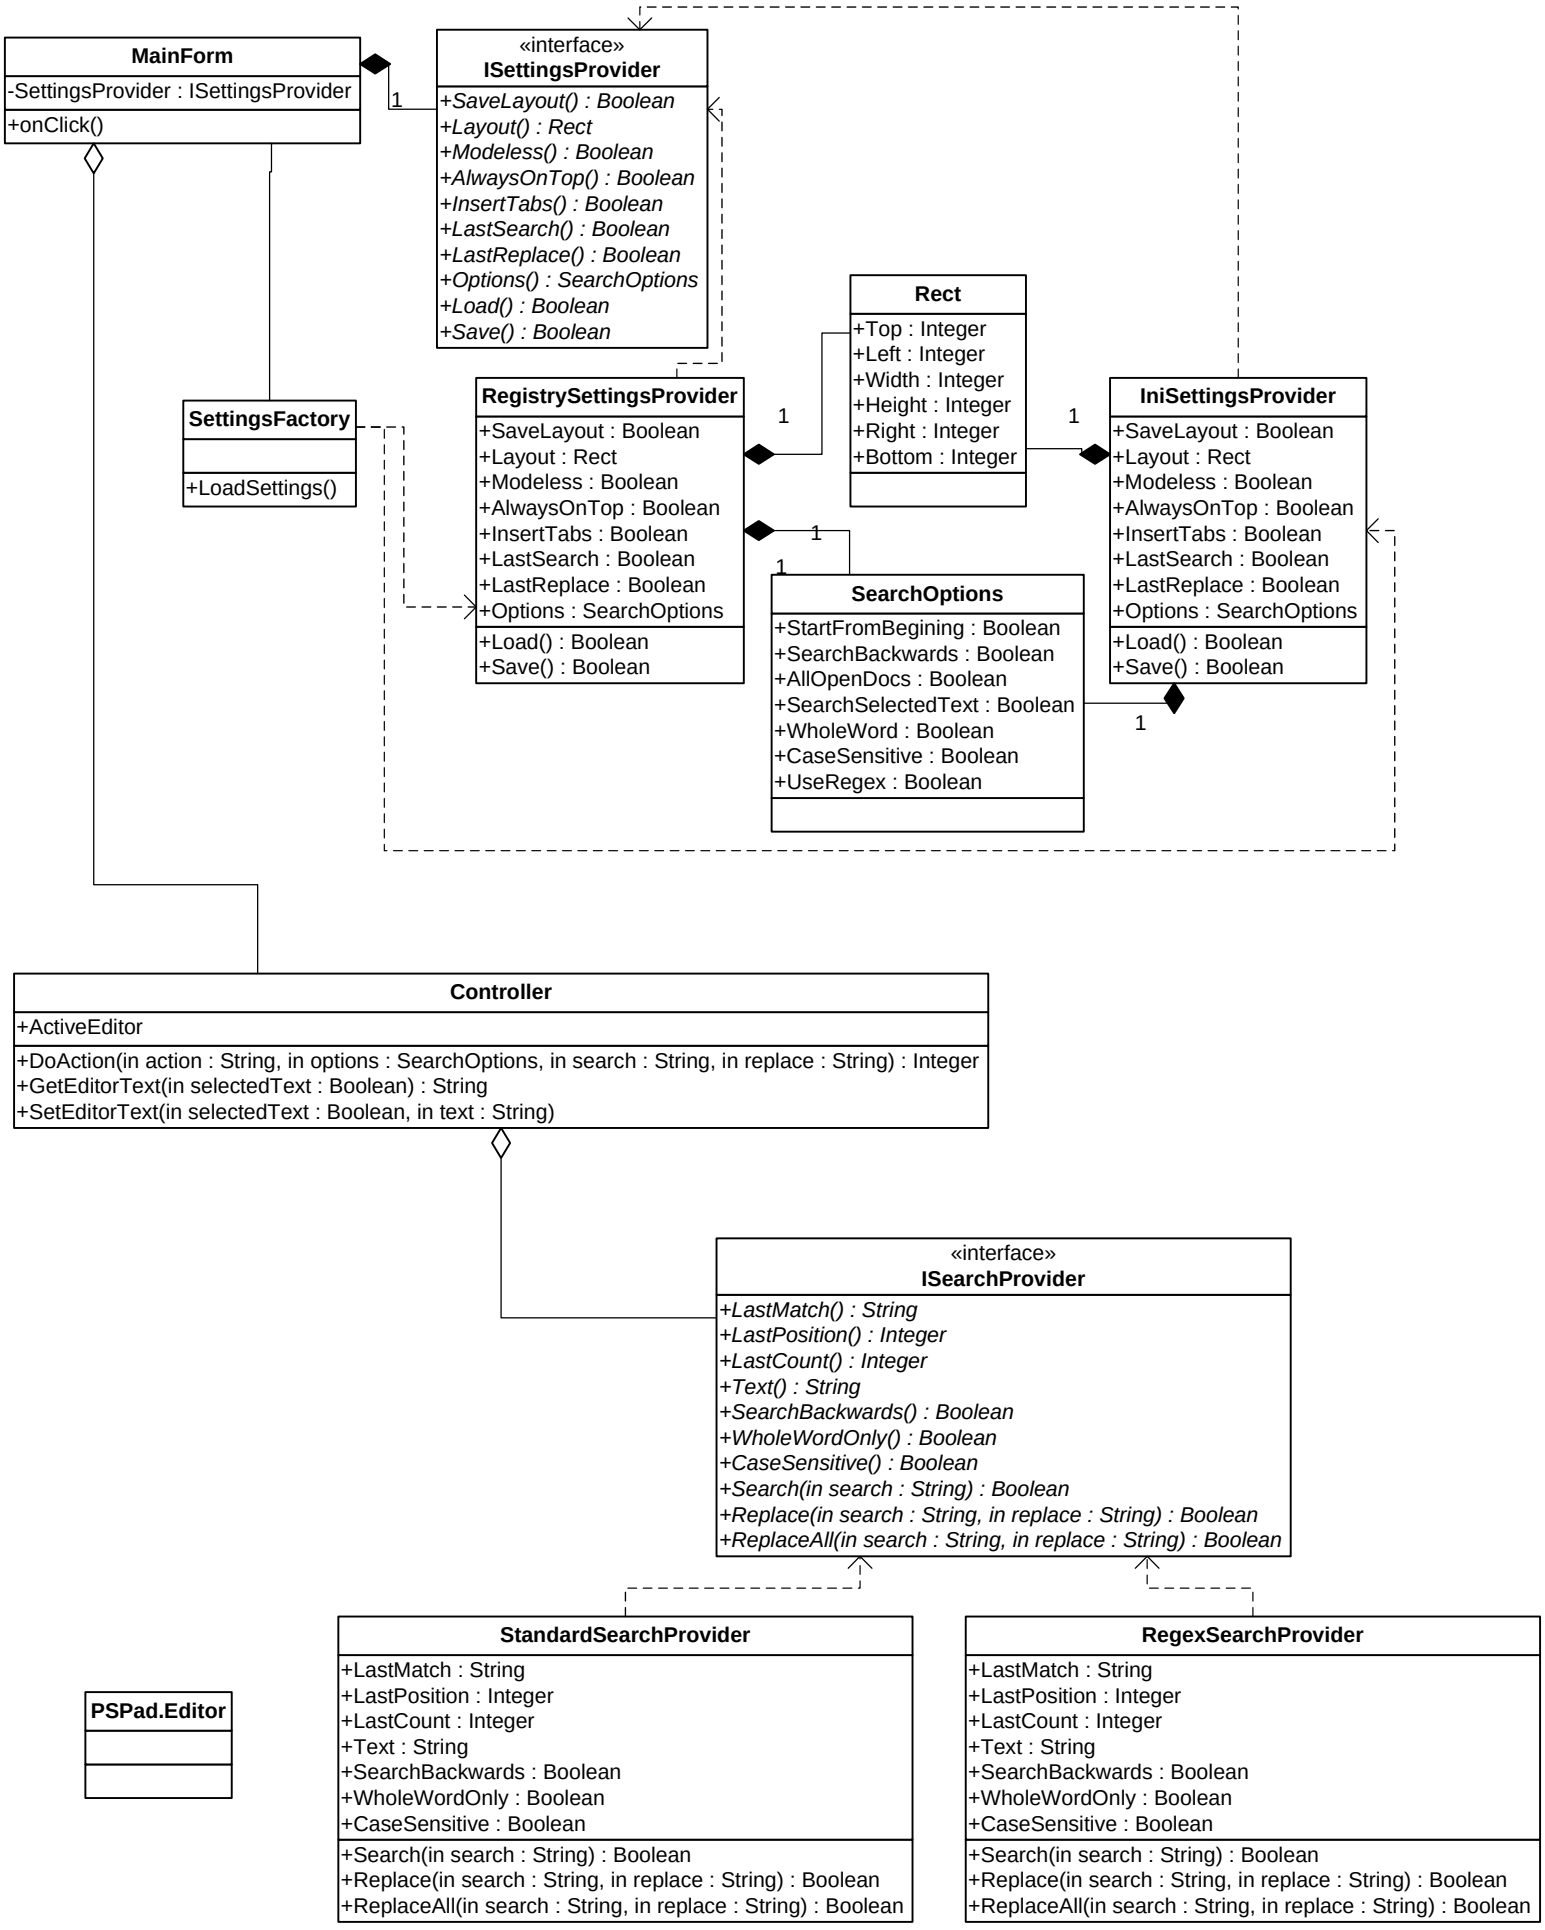
MainForm
-SettingsProvider : ISettingsProvider
+onClick()
1
«interface»
ISettingsProvider
+SaveLayout() : Boolean
+Layout() : Rect
+Modeless() : Boolean
+AlwaysOnTop() : Boolean
+InsertTabs() : Boolean
+LastSearch() : Boolean
+LastReplace() : Boolean
+Options() : SearchOptions
+Load() : Boolean
+Save() : Boolean
Rect
+Top : Integer
+Left : Integer
+Width : Integer
+Height : Integer
+Right : Integer
+Bottom : Integer
SettingsFactory
+LoadSettings()
RegistrySettingsProvider
+SaveLayout : Boolean
+Layout : Rect
+Modeless : Boolean
+AlwaysOnTop : Boolean
+InsertTabs : Boolean
+LastSearch : Boolean
+LastReplace : Boolean
+Options : SearchOptions
+Load() : Boolean
+Save() : Boolean
1
1
1
1
1
IniSettingsProvider
+SaveLayout : Boolean
+Layout : Rect
+Modeless : Boolean
+AlwaysOnTop : Boolean
+InsertTabs : Boolean
+LastSearch : Boolean
+LastReplace : Boolean
+Options : SearchOptions
+Load() : Boolean
+Save() : Boolean
SearchOptions
+StartFromBegining : Boolean
+SearchBackwards : Boolean
+AllOpenDocs : Boolean
+SearchSelectedText : Boolean
+WholeWord : Boolean
+CaseSensitive : Boolean
+UseRegex : Boolean
Controller
+ActiveEditor
+DoAction(in action : String, in options : SearchOptions, in search : String, in replace : String) : Integer
+GetEditorText(in selectedText : Boolean) : String
+SetEditorText(in selectedText : Boolean, in text : String)
«interface»
ISearchProvider
+LastMatch() : String
+LastPosition() : Integer
+LastCount() : Integer
+Text() : String
+SearchBackwards() : Boolean
+WholeWordOnly() : Boolean
+CaseSensitive() : Boolean
+Search(in search : String) : Boolean
+Replace(in search : String, in replace : String) : Boolean
+ReplaceAll(in search : String, in replace : String) : Boolean
PSPad.Editor
StandardSearchProvider
+LastMatch : String
+LastPosition : Integer
+LastCount : Integer
+Text : String
+SearchBackwards : Boolean
+WholeWordOnly : Boolean
+CaseSensitive : Boolean
+Search(in search : String) : Boolean
+Replace(in search : String, in replace : String) : Boolean
+ReplaceAll(in search : String, in replace : String) : Boolean
RegexSearchProvider
+LastMatch : String
+LastPosition : Integer
+LastCount : Integer
+Text : String
+SearchBackwards : Boolean
+WholeWordOnly : Boolean
+CaseSensitive : Boolean
+Search(in search : String) : Boolean
+Replace(in search : String, in replace : String) : Boolean
+ReplaceAll(in search : String, in replace : String) : Boolean